


アクリル/シリコン両面粘着フィルム

【製品構成】

セパレーター
アクリル粘着層<10~25 μ >
PETフィルム<38 μ >
シリコン粘着層<25~30 μ >
セパレーター

【用途】

アクリル粘着層を利用し他のフィルムとラミネートすることにより、様々なフィルムにシリコン粘着を付与することが可能となります。

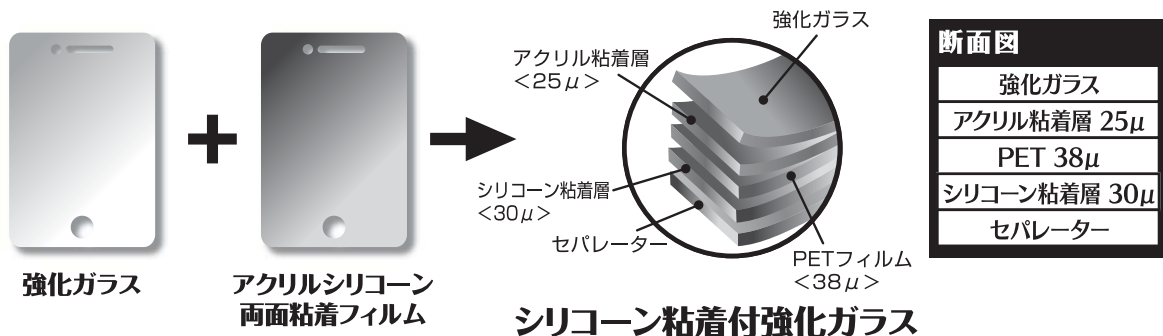

【物性】

項目	物性	方法
全光線透過率	90%以上	JISK7361
Haze	1%以下	JISK7136
粘着力	アクリル	10
	シリコン	0.06
		N/25mm

※1 以下の構成で測定

シリコン粘着<30 μ >
PET<38 μ >
アクリル粘着<25 μ >
ガラス

※2 対ガラス(永久)180°ピール
試験速度:300mm/min

上記は測定値であり保証値ではございません。

本資料に記載されているデータ及び内容は充分信頼しうるものと考えておりますが、使用目的・使用条件等により相違する場合もございますので、予め事前に御確認のうえ御使用下さる様お願いいたします。

TOFCO2I

TOYOHOZAI CO.,LTD.

東洋包材株式会社コーティング事業部

〒101-0053

東京都千代田区神田美土代町5番地(第二日成ビル)

TEL. 03-3292-8571(代表) FAX. 03-3295-7367

TOYOHOZAI CO.,LTD. COATING DIVISION

NISSEI BLDG., 5, MITOSHIRO-CHO, KANDA,

CHIYODA-KU, TOKYO, 101-0053, JAPAN

PHONE: +81-3-3292-8571 FAX: +81-3-3295-7367