


## タッチパネル用調湿フィルム

### 【用途】

タッチパネルのエアギャップによる内部結露対策用として

### 【製品構成】

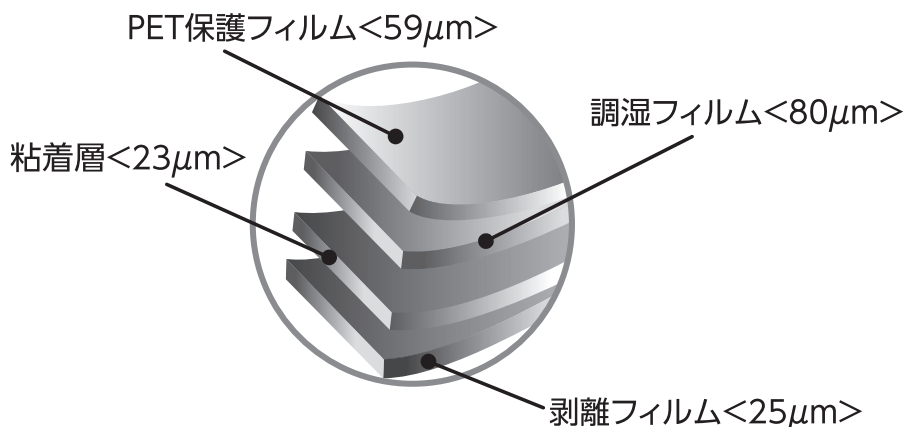

### 【物性】

項目	単位	規格値	測定方法
総厚	μm	187±10	JIS C2318
粘着層厚み	μm	23±3	JIS C2318
可視光線透過率	%	≥89	
HAZE	%	≤1.5	JIS K7136
L*	—	97.1±1.5	JIS Z8729
a*	—	-0.18±0.6	
b*	—	0.44±0.6	
粘着力	N/25mm	8±3	JIS Z0237
セパレーター剥離力	N/25mm	0.08±0.05	JIS Z0237

※粘着力：90°ピール

※セパレーター剥離力：180°ピール

上記は測定値であり保証値ではございません。  
本資料に記載されているデータ及び内容は充分信頼しうるものと考えておりますが、使用目的・使用条件等により相違する場合もございますので、予め事前に御確認のうえ御使用下さる様お願いいたします。

**TOFCO21**

**TOYOHOZAI CO.,LTD.**

東洋包材株式会社コーティング事業部  
〒101-0053  
東京都千代田区神田美土代町5番地(第二日成ビル)  
TEL. 03-3292-8571(代表) FAX. 03-3295-7367

TOYOHOZAI CO.,LTD. COATING DIVISION  
NISSEI BLDG., 5,MITOSHIRO-CHO.KANDA,  
CHIYODA-KU,TOKYO,101-0053,JAPAN  
PHONE: +81-3-3292-8571 FAX: +81-3-3295-7367