



プロテクトフィルム

アクリル系粘着タイプ


PT#25(S)

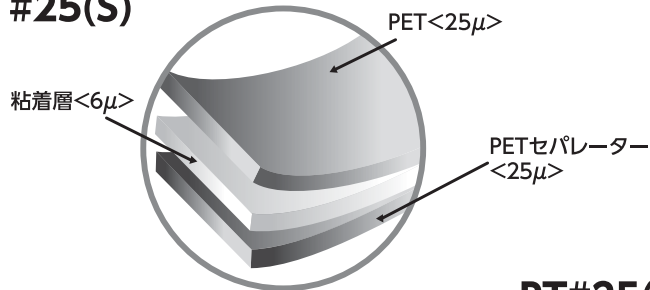

PT#25(M)

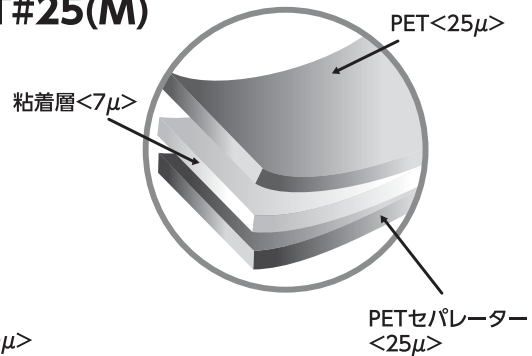

PT#38(AS)

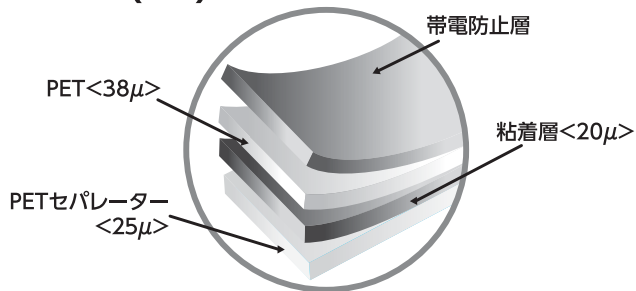

【物性】

品名	Haze%	Tt%	粘着力[gf/25mm]	表面抵抗値
	JISK7136	JISK7361	対PET	[Ω/□]
PT#25(S)	3.4	90	10	
PT#38(AS)	3.0	90	15	10 ⁹ ~12
PT#25(M)	3.4	90	23	

※上記品種は一例であり、カスタマイズも可能です。
(オリゴマーブロックタイプ、ノンシリコンタイプなど)
ご要望に応じた製品設計を致します。

上記は測定値であり保証値ではございません。
本資料に記載されているデータ及び内容は充分信頼しうるものと考えておりますが、使用目的・使用条件等により相違する場合もございますので、予め事前に御確認のうえ御使用下さる様お願いいたします。

TOFCO2

TOYOHOZAI CO.,LTD.

東洋包材株式会社コーティング事業部
〒101-0053
東京都千代田区神田美土代町5番地(第二日成ビル)
TEL. 03-3292-8571(代表) FAX. 03-3295-7367

TOYOHOZAI CO.,LTD. COATING DIVISION
NISSEI BLDG., 5, MITOSHIRO-CHO. KANDA,
CHIYODA-KU, TOKYO, 101-0053, JAPAN
PHONE: +81-3-3292-8571 FAX: +81-3-3295-7367