



プロテクトフィルム

アクリル系粘着


貼りやすさ重視の38 μ m帯電防止タイプ

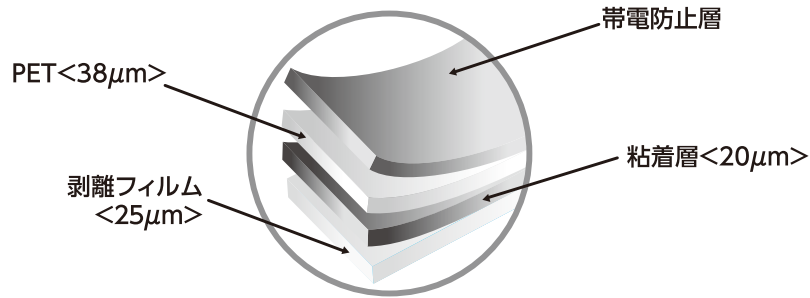

極めて軽い粘着力12 μ mタイプ

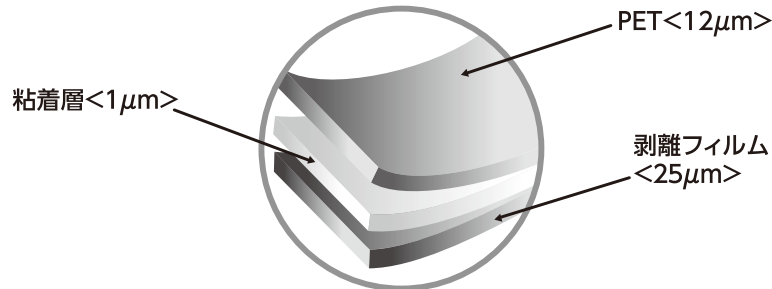

コストパフォーマンス・追従性に優れるタイプ

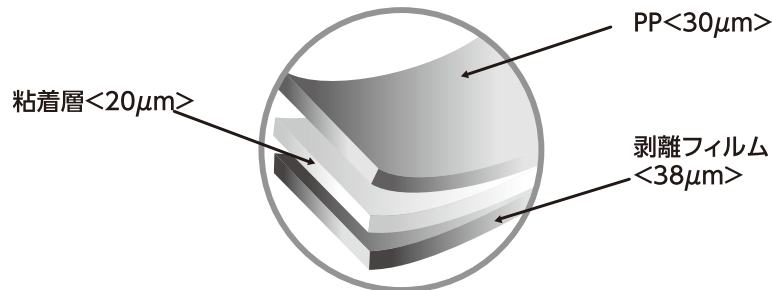

【物性】

品名	Haze%	Tt%	粘着力[N/25mm]	表面抵抗値
	JISK7136	JISK7361	対PET	[Ω/\square]
PT#38(AS)	3.0	90	0.15	10 ^{9~10}
PT#12(S)	2.0	90	0.05	—
PT#30PP	—	—	0.25	—

※粘着層は酸フリーとなります。

上記は測定値であり保証値ではございません。

本資料に記載されているデータ及び内容は充分信頼しうるものと考えておりますが、使用目的・使用条件等により相違する場合がございますので、予め事前に御確認のうえ御使用下さる様お願いいたします。

TOFCO21

TOYOHOZAI CO.,LTD.

東洋包材株式会社コーティング事業部
〒101-0053
東京都千代田区神田美土代町5番地(第二日成ビル)
TEL. 03-3292-8571(代表) FAX. 03-3295-7367

TOYOHOZAI CO.,LTD. COATING DIVISION
NISSEI BLDG., 5, MITOSHIRO-CHO. KANDA,
CHIYODA-KU, TOKYO, 101-0053, JAPAN
PHONE: +81-3-3292-8571 FAX: +81-3-3295-7367